

吹付法枠工法 標準施工図




標準横断面図 S=1:30

断面図 S=1:30
(1 - 1)


断面図 S=1:30
(2 - 2)

断面図 S=1:6
(A - A)

3 - 3

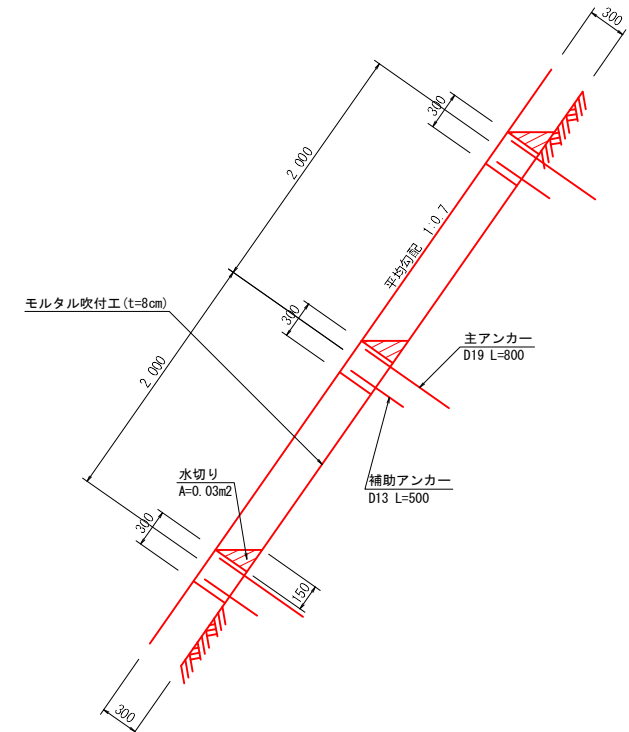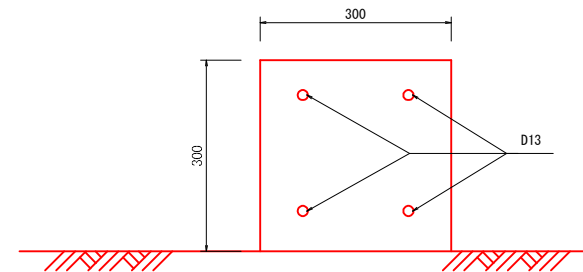
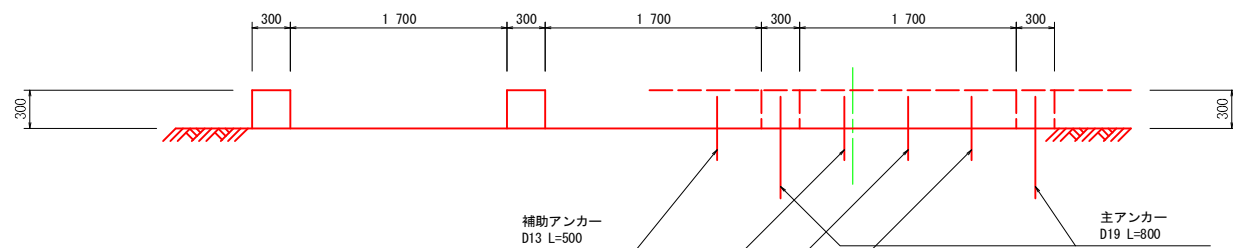


展開図 S=1:30

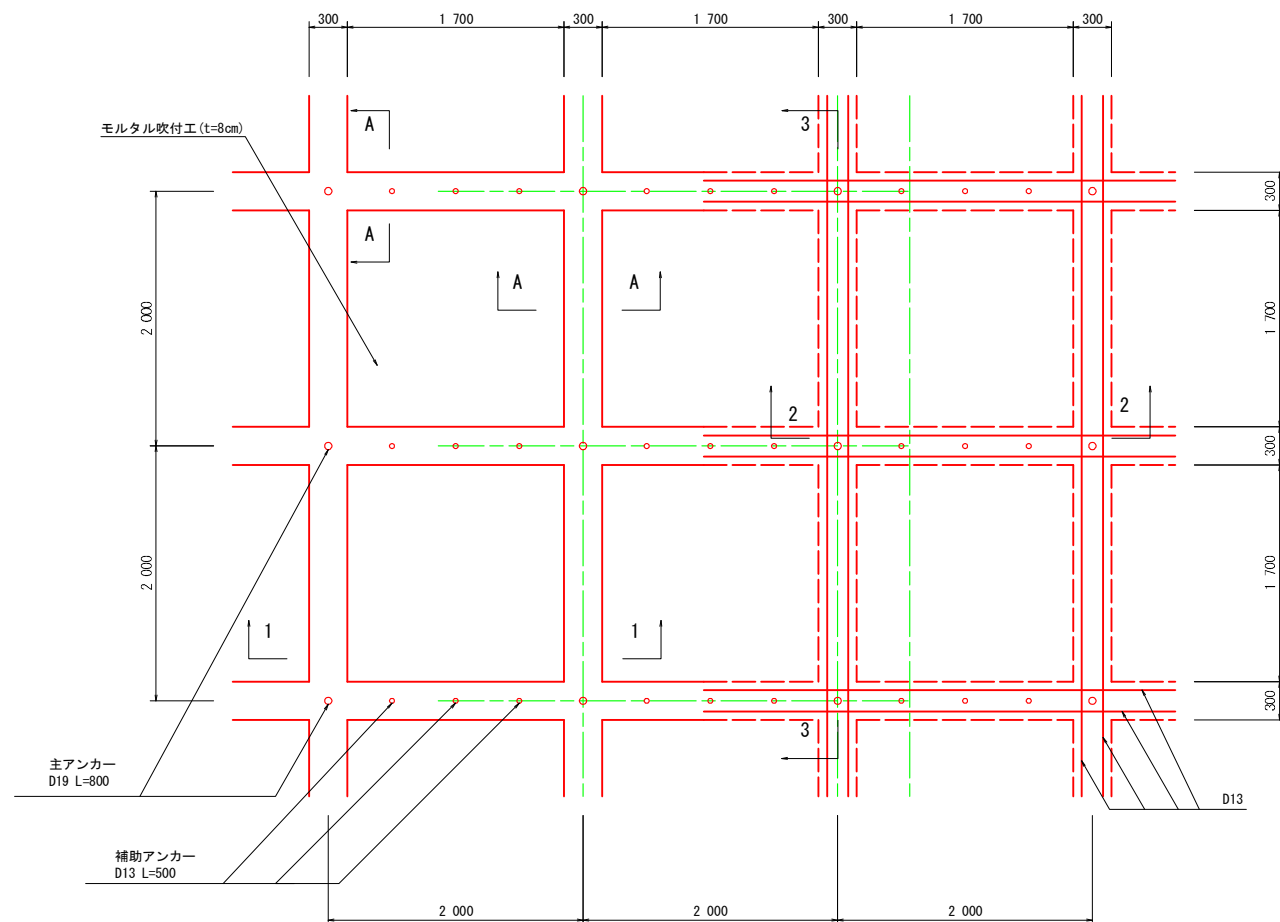

仮設防護柵詳細図

S=1:50

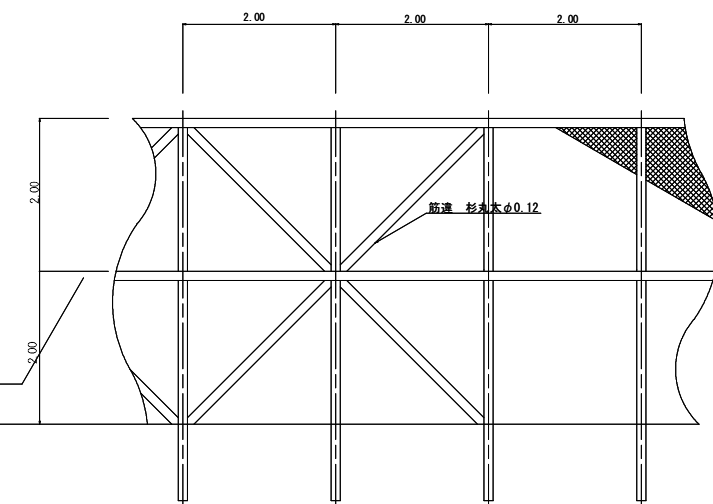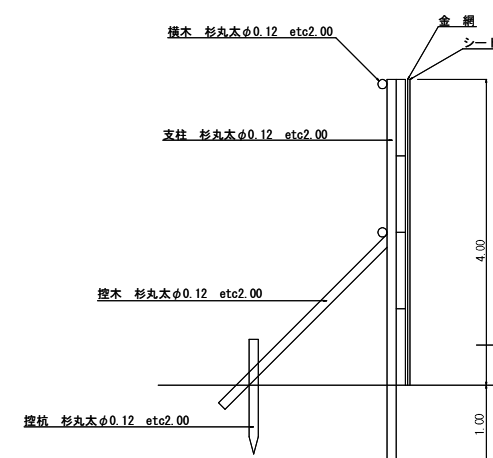

10m当り 数量表(仮設防護柵 H=4.0m(木製))
支柱 L=5.0m φ0.12m 0.072m3/本×5本=0.36m3
横木 L=5.5m φ0.12m 0.080m3/本×4本=0.32m3
掘杭 L=2.8m φ0.12m 0.040m3/本×5本=0.20m3
控杭 L=1.5m φ0.12m 0.022m3/本×5本=0.11m3
筋違 L=5.8m φ0.12m 0.084m3/本×6本=0.50m3

金網 3.2×50mm目 4.0×10.0=40.0m2
ナイロンシート t=0.4mm 4.0×10.0=40.0m2

令和5年度			
日 高 村			
工 事 種 別	予防がけ第1-17号 岩目地地区がけくずれ住家防災対策工事		
図 面 名 称		縮 尺	図 示
路線河川名			
工 事 箇 所	高知県 高岡郡 日高村 岩目地		
設 計 種 別		図 面 番 号	<div>2</div> <div>2</div>
事 務 所 名	日高村役場		
会 社 名			